

Tuloskortti

Päivämäärä 16.4.2021
(viimeksi tallennettu)

Projekti: Onnelantie

Korttelinumero: 93

Tonttinumero: 15

Viherkertoimen laskelma

Viher- kerroin	0,90
Tavoitetaso	0,90

Hulevesimäärä m³	
13,4	
Valuma kerroin C	Ulkopuolella sijaitseva viivytysmäärä m ³
0,6	0,0
Viivytystilavuustarve tontilla m ³	
13,4	
Esitettyjen hulevesiratkaisujen viivytystilavuus m ³	Jää viivyttämättä m ³
0,0	13,4
Läpäisemättömän pinnan osuus	
51 %	




Viherkertoimeen sisällytetyt elementit

Elementtityyppi	Elementtejä täytetty, kpl	Elementtityypin kokonaislukumäärä, kpl
Säilytettävä kasvillisuus	1	5
Istutettava kasvillisuus	2	10
Pinnoitteet	1	2
Hulevesien hallintarakenteet	1	9
Bonuselementit	1	11
Yhteensä	6	37

Suosituks:

- Täydennysrakentamisalue: On suositeltavaa korvata kaadettavat puut istutettavilla!
- Pohjavesialue: On suositeltavaa imeyttää vain puhdaat kattovedet

Täyttäjän kommentit

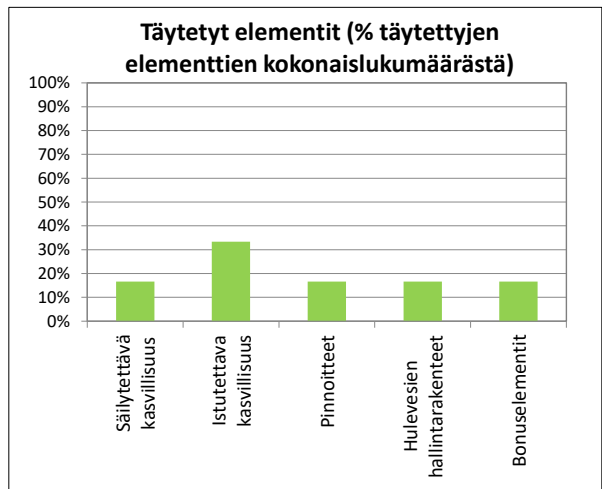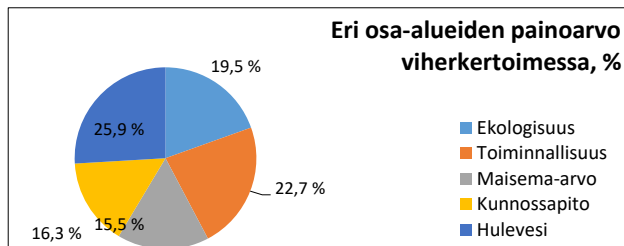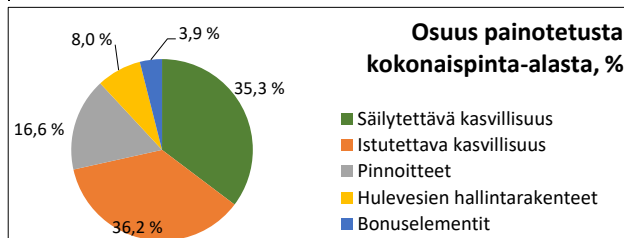

OIKOKATU

3

93

AK/S

+133.5

rV
1650
kk
 $\alpha=27^\circ$

t30

piha

at118
viherkatto

pv-1
hu

1ap/110
1ppp/40

p-1

t25

ONNELANTIE



uusittava suuri puu



säilytettävä suuri puu



istutettava alueen osa (laskettu nurmena)



muu puoliläpäisevä pinta (nurmikivi, kivituhka tms.)



läpäisemätön pinta (asvaltti, kiveys, tms.)



rakennus, jossa viherkatto



rakennus

120,0